



Remote Office

自宅で簡単テレワーク



親機

子機



会社で設定して

自宅につないで

もう会社

自宅で設定不要・置くだけでテレワーク環境を実現

「EasyBlocks Remote Office」は自宅に置くだけでテレワーク環境が構築できるアプライアンス製品です。コンパクトサイズの親機、手のひらサイズの子機から構成され、親機は会社のネットワークで設定、子機は自宅のインターネット回線につなぐだけで、簡単に社内のネットワークにアクセスできるようになります。

管理者の負担を大幅に削減


子機は販売時に設定内容をお伺いし、当社にて子機 1 台 1 台に設定を施し出荷する為、設置するだけでのテレワーク環境が実現します。それにより、各社員のネットワーク設定やその連絡なども不要となる為、管理者の負担を大幅に削減。加えて、親機は Web UI や設定パネルでの操作の為、導入・設定作業が容易で、遠隔地から親機をリモート管理できる AirManage2 も付属 ※1) しており、管理者が手間をかけることなくテレワーク環境を実現することができます。 ※2)

安心と実績のSoftEther VPN 技術を採用

本製品の VPN 技術は筑波大学研究プロジェクトから生まれ、多数の導入実績のあるオープンソースの SoftEther VPN を活用。暗号化プロトコルは SSL を使用し、セキュリティ面や操作面など安心して利用することができます。

ご心配の方には親機も設定して出荷 ※3)

現在ご利用のインターネット環境をお伺いし親機も出荷時に設定する、親機設定サービスもご用意。自宅側だけでなく、会社側での作業も管理者の負担が軽減され、迅速なりモートワーク環境を構築することができます。

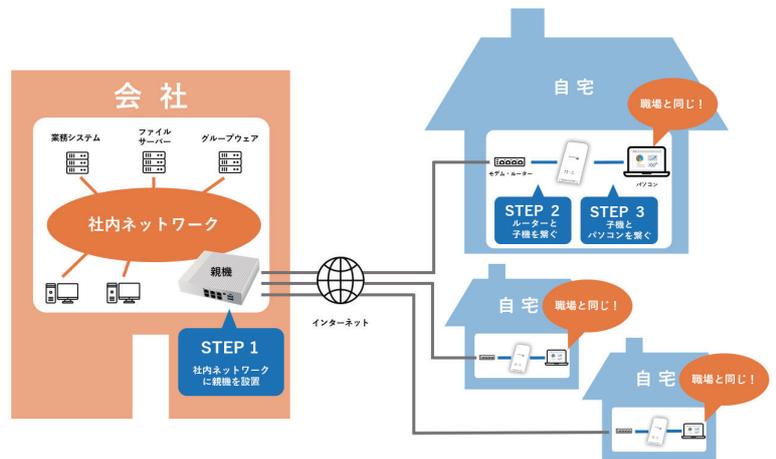

注：親機・子機は有線接続のみとなります。
社内ネットワークからインターネットへの接続はルーター等が必要になります。

製品特長

自宅での作業は子機をつなぐだけ



自宅ではインターネットのモデムやルーターに子機を LAN ケーブルでつなぐだけで接続完了。面倒なルーターの設定作業などは不要で、従業員の導入負担は最小限で済みます。(※4)

コンパクトで堅牢なハードウェア

子機は手のひらサイズ、親機でも縦横各 20cm を超えない超コンパクト設計。親機・子機ともに冷却ファンの排除や内臓ストレージに SSD を採用し、可動部分のない堅牢性の高いファンレス構造を実現。可用性の高いネットワークを構築できます。

導入やメンテナンスを容易にする親機のインターフェイス

- 難しいコマンドやプログラムなしに設定できる Web UI
親機は専用の Web UI により、難しいコマンドやプログラムなしにブラウザから機器の各種設定作業が可能。専任の IT 担当者がいない少数人数企業でも安心です。
- 状況確認が容易なアクセスログダウンロード機能
ユーザーアクセスログのダウンロードが可能で、動作状態の確認が容易です。
- 安心のサポート用ログ出力機能
万が一トラブルが起きた際、問題切り分けに必要な情報を手間なく一括出力するサポート用ログ出力機能を搭載。当社サポート担当へログを提出いただく事で、素早い原因特定・復旧を支援します。
- CSV インポートによるユーザー一括登録機能
ユーザー数が多い場合でも、CSV インポートでの一括登録により素早い導入を可能にします。

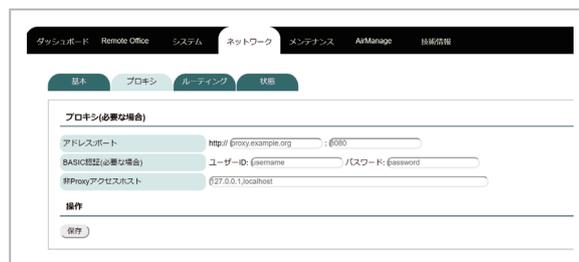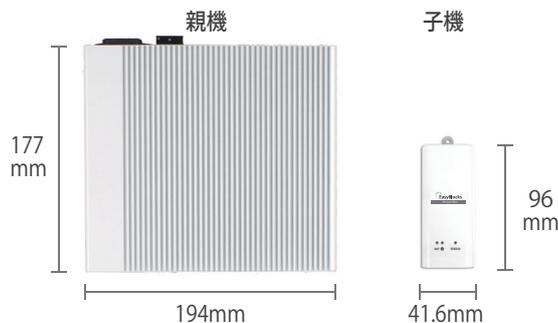

Web UI

サブスクリプション(保守サービス)



AirManage 2

遠隔監視・グループ管理
リモートアップデート
時間指定アップデート
サポートログの 3 世代保存



Q&Aサービス

各種お問合せに対応(※5)
・導入方法お問合せ
・操作・設定方法お問合せ
・製品機能お問い合わせ



先出しセンドバック

ハードウェア故障時に
交換品を先出しにて発送



最新ファームウェア提供

セキュリティパッチやバグ対応等
最新版のプログラムの提供



不具合対応

不具合の回避方法ご提案
パッチ情報の提供
ログファイル等での障害調査

製品仕様

項目	仕様	
製品タイプ	親機	子機
アプリケーション	VPNサーバー	VPNクライアント
性能	子機50台まで	-
LANポート	10/100/1000Base-T(※6) x 4	-
筐体サイズ(W x H x D mm)	194 x 42 x 177 (ゴム足含まず)	41.6 x 96 x 11.3(突起部含まず)
重量	約1,160g	約45g
消費電力	アイドル時: 12.5W 高負荷時(※7): 18.1W	アイドル時: 1.9W 高負荷時(※7): 2.4W
動作条件	温度: -20°C ~ +50°C 湿度: 20% ~ 80%RH (結露なきこと)	温度: 0°C ~ +40°C 湿度: 20% ~ 80%RH(結露なきこと)
電源仕様	形状	内蔵AC電源
	寸法	-
	条件	入力AC100-240V±10% 50/60Hz ±3Hz
付属品	電源ケーブル×1 ケーブルクランプ×1 microUSBケーブル×1	USB給電二又ケーブル
	LANケーブル 50cm×1	Ethernet付き × 1

セキュアなVPNを手間なく構築
ぷらっとホーム
VPN製品ラインナップ



Remote Office

自宅で簡単テレワーク
設置するだけでリモート環境が実現



PacketiX VPNアプライアンス

LAN ケーブルの感覚で
構築できる VPN サーバー

PacketiX VPN

コロナ対策のリモート勤務に

安全・柔軟・導入容易なVPNソフトウェア
ライセンス版・パッケージ版をご用意

他にも豊富なアプライアンス製品を取り揃えています。

Plat'Home

TECHNOLOGY to serve you.

ぷらっとホーム株式会社

<https://www.plathome.co.jp/>

plathome

検索

お問い合わせはこちらから ☎ 03-5213-4370

E-mail: sales@plathome.co.jp

Fax: 03-3221-3766

〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-3日本ビルディング九段別館3F



※1 初年度は無料。翌年度以降は有償のサブスクリプションへの加入が必要。 ※2 管理者のパソコン・ルーター等の設定は必要となります。 ※3 別途有償サービスとなります。 ※4 子機はご購入時に設定内容をお伺いし、当社にて一台一台に設定を施し出荷致します。 ※5 Auto MDI/MDI-X対応。 ※6 当社EasyBlocksを標準仕様のまま使用されている際に提供可能なサービスです。お客様によるソフトウェアの追加など、カスタマイズし使用されている場合、サービスの提供をお断りする場合があります。 ※7 全イーサネットポートをリンクアップし、stressコマンドによりCPU 100%の状態にして計測。7.記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。8. 価格、仕様は予告なく変更する場合があります。