出荷数１万5千台超※。信頼のベストセラー 2006年5月現在

OpenBlockS266 型番：OBS266/128

WEB・直販価格：41,790円(税込)(本体価格：39,800円)

OpenBlockS266の特長

■ 手のひらサイズのコンパクト筐体

114.5(D)×81(W)×31(H)mmの筐体サイズ。
置き場所に困りません。

■ ファンレス アルミ筐体

アルミ筐体を利用した放熱設計で動作装置周辺温度：35℃保証。標準構成ではファンなどの駆動部品を搭載していないため静粛性に優れ、故障要因が少なくなっています。

■ CFカード、2.5インチHDD搭載可能

CFカードまたは2.5インチHDDが本体内に搭載可能です。(排他)
大量のログの取得・保持などの用途に適しています。

■ ブロック形式でPCMCIA簡単機能拡張

本体底部の拡張スロットにPCMCIAスロット拡張ボックス(別売)の追加が可能です。

■ 標準構成でも様々な機能が実現可能

本体内オンボードメモリのみでも、以下の機能が実現可能です。

- ■DHCPサーバ／クライアント
- ■DNSサーバ
- ■FTPサーバ／クライアント
- ■HTTPサーバ
- ■Mailサーバ
- ■PPPoEクライアント
- ■PPPクライアント
- ■Telnetサーバ
- ■iPtabiesによるパケットフィルタリング

OpenBlockS266のインターフェイス

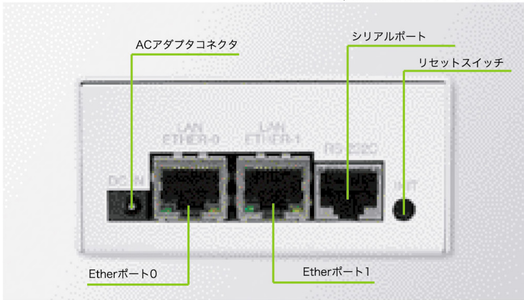

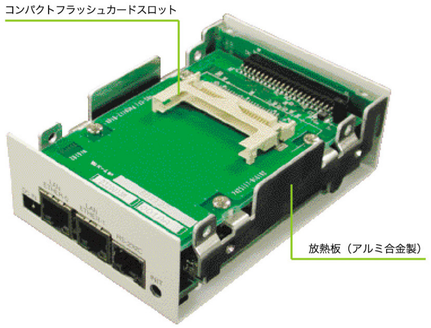

■オプション

専用コンパクトフラッシュ	型 番
128MB	PH-128MB/45i
256MB	PH-256MB/45i
512MB	PH-512MB/45i
1GB	PH-1GB/45i
2GB	PH-2GB/45i
4GB	PH-4GB/45i

24時間対応HDD	型 番
40GB	OBS266HD-24H/40GB
60GB	OBS266HD-24H/60GB
シリアル変換アダプタ	**型 番**
OBS用シリアル変換アダプタ(AUXポート−DB-9クロス変換アダプタ)	PCC-2E000AKS-OBY
ラックマウントキット	**型 番**
OBS×5台搭載	PCC-2F00-0A

OpenBlockS266アプライアンス販売中！

株式会社ソフトクリエイト様

不正PCの検知・排除を行うネットワーク監視アプライアンス
「L2Blocker」にOpenBlockS266を採用

詳細は9ページをご覧下さい

株式会社リソースワン様

DICOM(医用専用画像・通信規格)形式画像サーバ「DBOX」に
OpenBlockS266を採用

詳細はWEBページをご覧下さい
http://www.plathome.co.jp/factory/jirei/dbox.html

ぷらっとホーム株式会社
L2 VPNアプライアンス「PacketiX BOX」 カスタマイズSSD/Linuxインストールモデル

PacketiXの特長をそのままに、OpenBlockS266のコンパクト筐体・低消費電力・扱い易さを備えた、
企業VPNに特化した純国産のVPNアプライアンス

詳細は17ページをご覧下さい

監視BlockS Pro Ver.4.01

あなたに代わって自働的にシステム監視。監視BlockS Proは設置場所を選ばない手のひらサイズの監視アプライアンス

詳細は23ページをご覧下さい

記載の価格はすべて2006年5月現在のものであり、変更される場合があります。(最新の価格についてはお問い合わせください)／製品の仕様・外観は、予告なく変更される場合があります。

OpenBlockS266導入事例

■ IP網の試験および監視

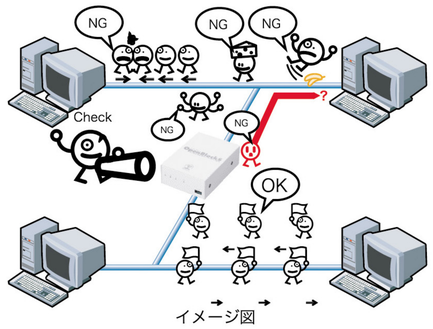

イメージ図

IP網はパケットロス、遅延、ゆらぎ、重複、順序入替などのさまざまな障害が発生します。OpenBlockS266を使ってIP網の試験環境を構築し、本番環境にもそのまま導入できますので、用途にあった理想的なアプライアンスを提供します。

お客様事例(導入台数)
大手電器通信事業者様(2,800台)
ネットワーク運用管理会社様(900台)
大手ホスティング会社様(30台)
大手ビル管理会社様(100台)

OMSで+α！
- ■JumboFLAME、IPv6環境、タグ付きVLAN対応
- ■監視対象ポートが１つ増やせます。
- ■GNIC x ２+10/100 x1の計3ポートで品質監視用ポートと管理用ポートの使い分け等も可能

■ 回線品質の管理

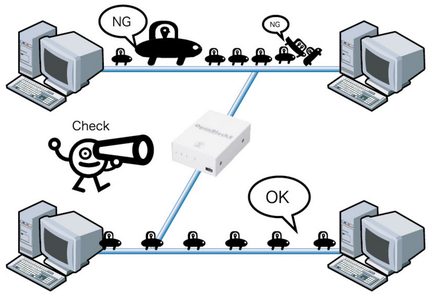

イメージ図

ネットワーク管理は、少しでも気を抜くと次々に帯域が消費され、重要なアプリケーションが影響を受けてしまう場合があります。OpenBlockS266によりネットワークのトータルコストを抑えつつ、通信品質の向上を実現しています。

お客様事例(導入台数)
大手電気メーカ様(330台)
大手通信サービス事業者様(250台)
大手電力会社系通信事業者会社様(100台)
大手電気ネットワーク関連機器メーカ様(70台)

OMSで+α！
- ■JumboFLAME、IPv6環境、タグ付きVLAN対応
- ■監視対象ポートが１つ増やせます。
- ■GNIC x ２+10/100 x1の計3ポートで品質監視用ポートと管理用ポートの使い分け等も可能

■ 工業用機械　リモート制御

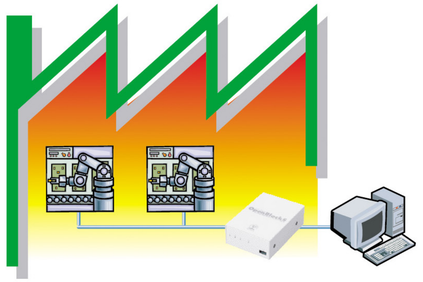

イメージ図

熱やホコリに強いOpenBlockS266は、工業検査環境などに共通する過酷な環境下でも使用可能です。組込制御やデータロギングシステムなど工業用コンポーネントとしても最適なアプライアンスです。

お客様事例(導入台数)
無線ネットワーク開発会社様(330台)

OMSで+α！
- ■動作時装置周辺温度50℃を保証
- ■DIO搭載で一般的なI/Fを持たない専用機器の管理/制御も容易

■ 安全なネットワークの構築

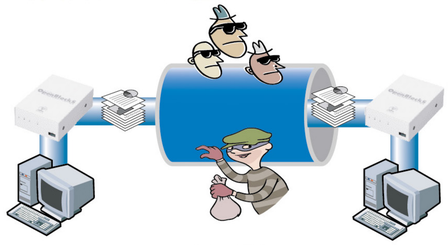

イメージ図

VPNソフトウェアなどを搭載しセキュアなネットワーク構築や、ネットワーク内の不正通信禁止アプライアンスに。

お客様事例(導入台数)
トータルビルシステム事業者様(40台)
大手ビル管理会社様(100台)
SI・ITインフラ提供事業者様(500台)

OMSで+α！
- ■JumboFLAME、IPv6、タグ付きVLAN環境にも対応が可能
- ■動作時装置周辺温度50℃を保証(PoE受電時)

TEL 03-3251-2600　FAX 03-3251-2602　sales@plathome.co.jp